



INFORMACION GENERAL

Luminaria tipo Panel LED para uso interior de alta eficacia y driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

BENEFICIOS

Diseño moderno con fuente LED SMD y difusor opalizado. Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado. Ganchos de sujeción con resorte para fácil instalación.

APLICACIONES



RESIDENCIAL



PASILLOS Y ESCALERAS



HOTELES



RESTAURANTES

Código	Potencia de entrada(W)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Corriente de entrada (A) @120VAC
P27359	3	3000	195	65	0.03
P27360	3	6500	195	65	0.03
P26865	6	3000	390	65	0.05
P26544	6	6500	390	65	0.05
P24611	9	3000	630	70	0.08
P24616	9	4000	630	70	0.08
P24336	9	6500	630	70	0.08
P24612	12	3000	900	70	0.10
P24628	12	4000	900	70	0.10
P24337	12	6500	900	70	0.10
P24613	18	3000	1440	80	0.15
P24629	18	4000	1440	80	0.15
P24338	18	6500	1440	80	0.15
P24630	24	4000	1920	80	0.20
P24339	24	6500	1920	80	0.20
P40126	30	4000	2430	81	0.25
P26378	30	6500	2430	81	0.25
P40094	35	6500	2835	81	0.29

LED PANEL RD INC 100 - 277V

DATOS OPTICOS	
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil L70	30000 h

DATOS FÍSICOS	
Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Grado de protección IK	IK02
Tipo de montaje	Incrustar
Tipo de uso	Interior
Material chasis	Aluminio
Óptica	Difusor PS
Temperatura Operación Ta	-10°C ~ +40°C

DATOS ELECTRICOS	
Tensión de entrada	100-277 VAC
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Clase de aislamiento	Clase II
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO
No requiere accesorios eléctricos adicionales para su funcionamiento	



DIMENSIONES


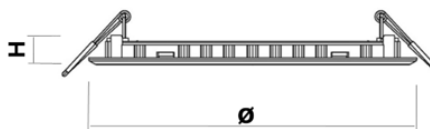



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

Entrada L 
AC N 


FOTOMETRIA 3W

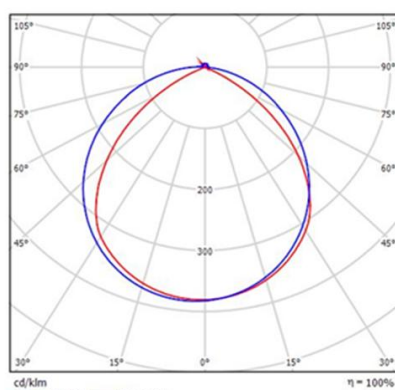


FOTOMETRIA 6W

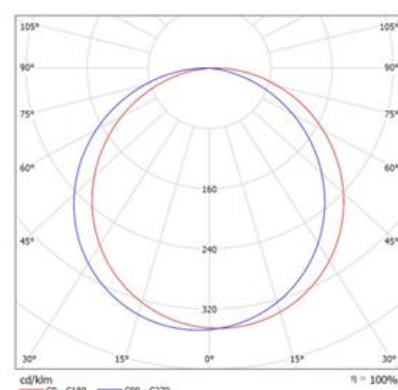


FOTOMETRIA 9W

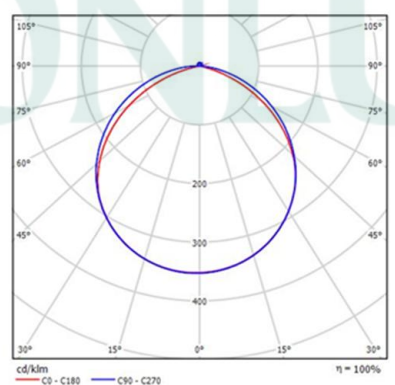


FOTOMETRIA 12W

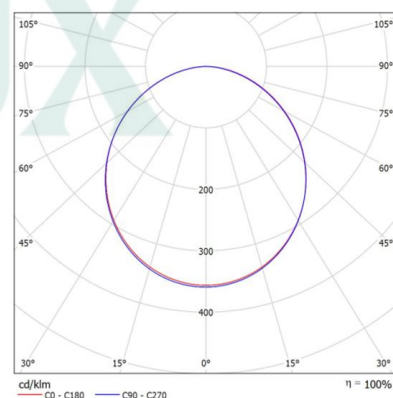


FOTOMETRIA 18W

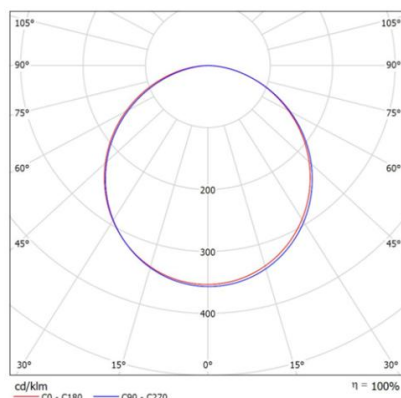


FOTOMETRIA 24W

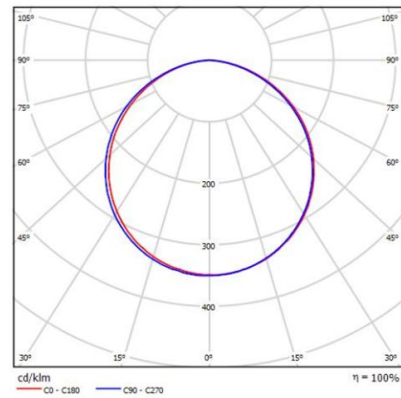

FOTOMETRIA 30W

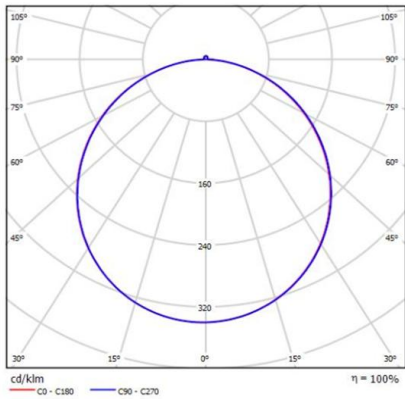

FOTOMETRIA 35W

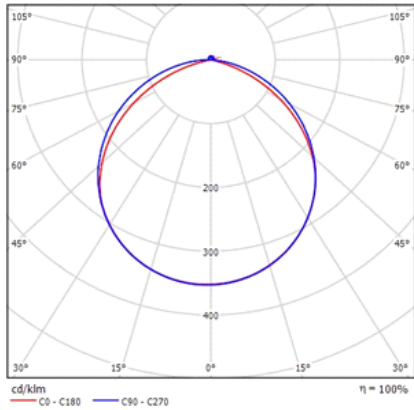

KONLUX