

REFLECTOR SOLAR




LED SOLAR

Referencia: 2160


Reflector LED solar con control remoto adecuada para instalaciones de exterior, áreas de estacionamiento, patios en el hogar, parques y muchos más. Fácil de instalar, cuenta con un soporte ajustable.

Tipo:	Proyector
Uso:	Exterior
Socket:	No Aplica
Potencia:	300 W (Chip LED SMD 5730 potencia real 25%)
Voltaje:	Sistema solar
Batería:	DC 3.2 V/24Ah - LiFePO4
Tiempo de carga / Autonomía	8 hrs. / hasta 18 hrs.
Tipo de panel	Policristalino 5V/35W
Dimerizable	Si
Eficacia luminosa:	Máx. 120 lm/W módulo LED
Temperatura de color:	6500K
Flujo luminoso:	36.000 lm. (Eficacia máx. módulo LED 120 lm/W)
Vida útil:	30.000 hrs.
Angulo de apertura:	120°
CRI:	> 70
Accesorios requeridos para operar:	No requiere
Grado de protección IP:	65
Código IK:	05
Apto para uso en ambiente húmedos:	No
Temperatura ambiente de operación (ta):	-10 a 45°C
Material:	Cuerpo: Aluminio Difusor: Vidrio templado

*DIMENSIONES (mm)				
L: 340	H: 270	L1: 350	H1: 580	Peso: 4.500 g
*Tolerancias ± 5%				

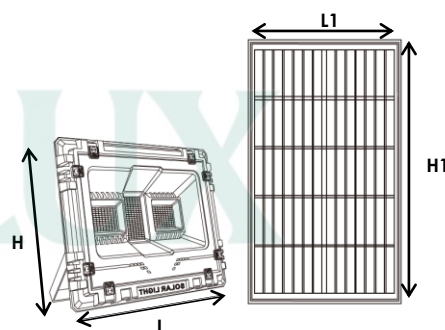

Curva polar

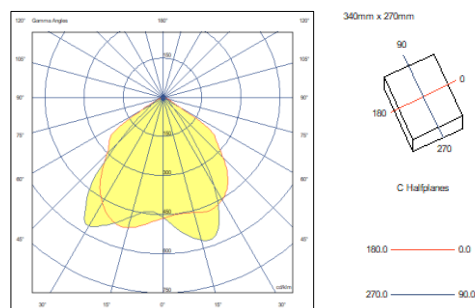

LOTE: ILMWINOI138422

