



INFORMACION GENERAL

Luminaria LED tipo aplique de pared. Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.

BENEFICIOS

Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.
Resistente al impacto y la intemperie.

APLICACIONES



Código	Potencia de entrada (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Corriente de entrada (A) @220VAC	Dimensiones (mm)(LxWxH)	Peso (kg)
P29938	12	1100	100	0.54	209.6x105x68.5	0.2

DATOS OPTICOS

Temperatura de color	6500 k
Tipo de distribución	Directa simétrica
Angulo apertura	160°
Reproducción de color (IRC)	≥80
Vida útil L70	50000 h

DATOS FISICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP65
Grado de protección IK	IK10
Tipo de uso	Exterior
Tipo de montaje	Sobreponer
Material del chasis	PC
Material óptica	PC
Temperatura de operación Ta	-25°C ~ +45°C
Dimensiones sistema de fijación	Ver diagrama

*No se debe instalar en superficies que no garanticen estabilidad y soporte a la luminaria

DATOS ELECTRICOS

Tensión de operación	120-240 VAC
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia	>0.5
Distorsión Armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado
Atenuable	NO

DIMENSIONES


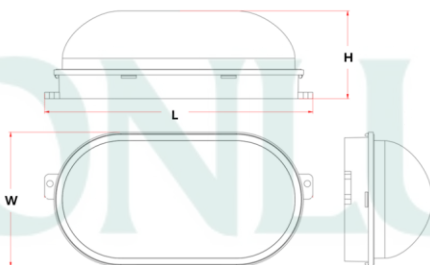



DIAGRAMA DE CONEXIÓN



SISTEMA DE FIJACION

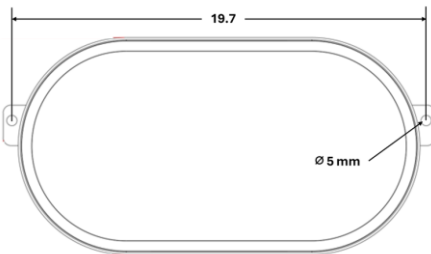

FOTOMETRIA 12W

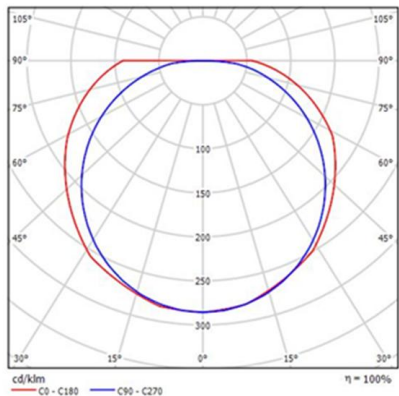

Clase de aislamiento

CLASE II

**** No requiere accesorios**

electricos adicionales**

